

BESKRIVNING

94248

(Inlämnas i 3 delar: del vill- och stadsdelen)

Till nybyggnad på tomt nr 24 i stadsdelen Tölared

Hemsöborna

Arbetet avser: En familjevilla

Grund och grund: Betongplatta på dränerande grusbädd.

Ytterväggar: 1 sten fasadtegel, 20 cm lättbetong och puts.

Balklags- 20x30 c/c 50 med 3/4" panel och 9 mm gipsplatta &

bärande inner- båda sidor.

~~Interiörväggar~~

Treppensättande

~~Interiörväggar och~~
~~tek mot öpp-~~
~~väggar vid ut-~~
~~gångar~~

Övriga inner-

Källarbjälklag: 13-cm armerad betongplatta, 11-cm betong, parkett eller
Källarbjälklag: plastplattor.

Vindsbjälklag: 20 x 60 c/c 60, 100 mm mineralullsmatta vindtätt utifrån

Takstolar och 20 x 60 c/c 120, 3/4" panel, DAPP, plåt.

Yttertak: 3/4" panel 9 mm gipsplattor.

Innertak: Golv: Plastplattor.

W. O.: Väggar: Gipsplattor. Tak: Gipsplattor.

Badrum:

Golv på betongbjälklag: Helstäckande plastmatte i svevad.

" " tråbjälklag:

Väggisol. bakom badkar: Enligt B.N. anvisningar.

Vägggar: Gipsplattor. Tak: Gipsplattor.

Redn. nr 4. SA 791

Vand:

156

Anskän om byggnadslov

INK. TILL BYGGNADSNÄMNDEN

DET 1^{re} DEC 1963 OCH

ÖVERL. TILL SAK FÖR UTÅT.

94248

428871

Till Byggnadsnämnden i Göteborg.

Härmed anmäles om tillstånd att i enlighet med bifogade
ritning. beskrivning och konstruktionsberäkningar

uppföra nybyggnad på tomt nr 24 i 114 kvar-
teret Hemsöborna i stadsdelen Tölared.

med adress nr vid

gatan.

Anmälan om ansvarig arbetsledare inlämnas innan arbetet påbörjas.

Göteborg den 11 dec 1963

Sökande:

Adress: Egenhemsvägen 10, Sövedalen.

Telefon: 262827

Ingemar Johansson

Redn. nr 4. SA 307

94948

428872




Ventilations-kanaler: Material: Stenmt
Isolering: Ovan vindspjälklag 22 mm glasull.
Inkludnad:
Innrör för kok: Enligt anvisningar till B.S.
Ventiler: Galv.
Pannrum: GOLV: Stålljäs Väggar: Putsa.
Tak: Putsa.
Panna avsedd för olja-eldning. Eldyta 1,5 kvm.
Rörtrö: Material: Tegel.
Väggsockel: 11 cm Area: 100 cm²
Friskluftsinläggs area: 200 cm²
Branddörr av typ
Golv: Stålljäs.
Vägg: Putsa.
Tak: Putsa.
Sjörum: GOLV: Väggar:
Tak:
Friskl.-intag: Uttag.-kanal:
Vägg: Putsa.
Tak: Putsa.
Ventilation: Dörr och väggventil.
Hisschakt:
Hissmaskinrum: GOLV: Väggar: Tak:
Särskilda uppgifter:

OBS. I Det som ej kommer till användning av ovanstående överstyckes.
Utförliga och tydliga detaljbeskrivningar bifordras.
Göteborg den 11 dec 18 63
Svein Blom

TEKNIKTILLÄGG TILL ANSÖKANEN OM BEVILLIGANDE AV 28 I 1922 AV HÄRREBESÖG I TÄKREDA

428873

Befästning 200-300 år gammal. 15-20
Grundplanen utgöres av en rektangel med en utskjutning i ena änden. Enligt planens mått är byggnaden 100 m lång och 20 m bred. Den består av en huvudbyggnad och en mindre byggnad i ena änden. Huvudbyggnaden har en rektangulär grundplan med en utskjutning i ena änden. Den mindre byggnaden har en rektangulär grundplan. Byggnaderna är byggda av tegel och har ett tak av trä. Byggnaderna är i dåligt skick och behöver renoveras. Renoveringen ska ske i enlighet med de tekniska bestämmelserna i 28 i 1922. Renoveringen ska ske i enlighet med de tekniska bestämmelserna i 28 i 1922. Renoveringen ska ske i enlighet med de tekniska bestämmelserna i 28 i 1922.

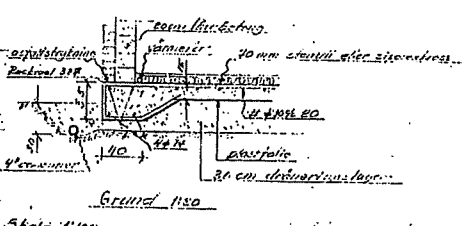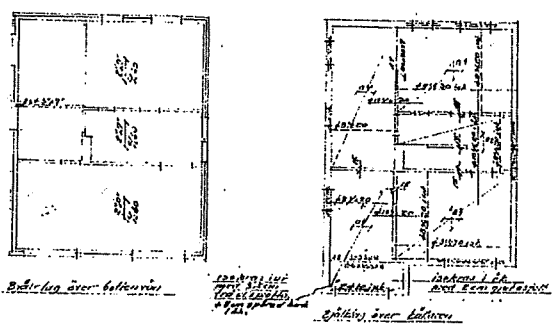

Skala 1:100

TEKNIKTILLÄGG TILL ANSÖKANEN OM BEVILLIGANDE AV 28 I 1922 AV HÄRREBESÖG I TÄKREDA

Göteborg 1 dec 1900
Svein Blom